

Partyzelt 10M



Spannweite

1000 cm

Seitenhöhe

229 cm

Firsthöhe

411 cm

Dachneigung

20°

Binderabstand/Raster

300 cm

Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

Längstes Bauteil

540 cm

Minimale Aufstelllänge

600 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm

Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, maximal 3 Felder)

8Eck mit Zwischenfeldern ein- und beidseitig Zelte der Mega-Serie

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2




Spezielle Ausführungen

Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung

oder durch Einsatz des Kompaktfußbodens

Wegfall der Seitenverbandsschere durch

Einbau von Portalen

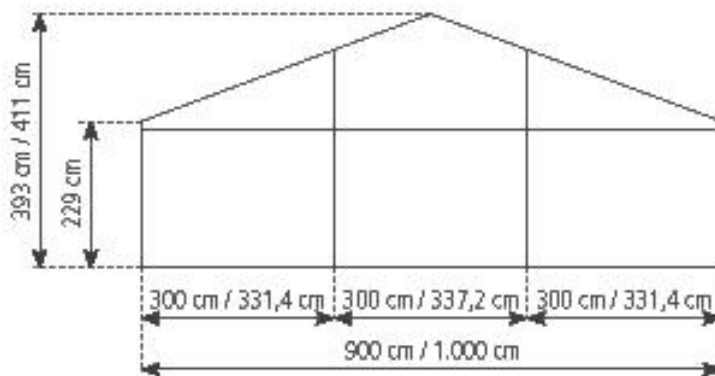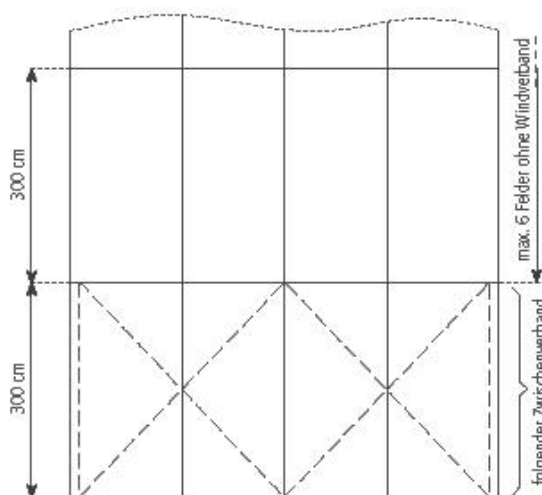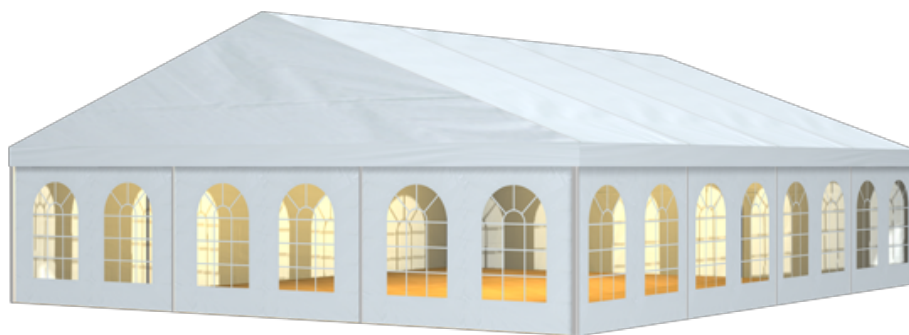

22.02.2010, www.r-zs.de/tents/pdf/13

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com